屋外用

Ver.1.0



LED-P3STAND-3296D

LEDビジョンミニスタンド看板

■ 製品特長

「両面表示で、通行方向を選ばずアピール」
前後どちらからも見える LED サイネージ。店舗前や通路で販促効果を高めます。

「高輝度 4500cd/㎡」
4500cd/㎡の高輝度 LED 表示で、店内や明るい環境でも情報をしっかりアピールできます。

「リフレッシュレート 3840Hz」
3840Hz のリフレッシュレートで、表示のちらつきを抑えた見やすい映像表示に適しています。

「キャスター付きで移動らくらく」
底部にキャスターを搭載。設置場所を変えたい時もスムーズに移動できます。ストッパーで固定可能。使用中も安定して設置できます。

「ハンドル付きで扱いやすい」
本体側面にハンドルを搭載。移動時の押し引きや向きの調整がしやすい設計です。

「通気スリット付き筐体」
本体下部や側面に通気スリットを備え、内部機器の放熱に配慮した構造です。

「省スペースに置ける、スリムタイプ」
細長いコンパクト設計で、店頭・受付・通路にもすっきり設置できます。

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。

■ 技術仕様

LED デジタルサイネージ	
製品サイズ (W × H × D)	約 345 × 1270 × 600mm
製品重量	約 30kg
ピクセルピッチ	3.076mm
輝度	4500cd/㎡
ピクセル密度	105625px/㎡
モジュールサイズ	320 × 160mm
モジュール解像度	104 × 52px
画面サイズ	320 × 960mm (× 6 枚)
画面解像度	104 × 312px (× 6 枚)
リフレッシュレート	3840Hz
最適視認距離	3m ～ 50m
最大消費電力	553W
平均消費電力	276W
入力電圧	AC100V
視野角	140° /120°
LED の標準寿命	≥100000 時間
動作温度	-25℃ ～ 55℃
動作湿度 (RH)	10% ～ 95%
対応動画形式	MP4・MOV・M4V・MPEG・WMV・AVI・MKV・RMVB・TS・VOB・FLV
対応静止画形式	BMP・GIF・JPG・JPEG・PNG・PBM・PGM・PPM
対応音声形式	MPEG-1 Layer III・AAC
テキスト表示	1 行テキスト・静止テキスト・複数行テキスト・スクロールテキスト・WP
メンテナンス	リア

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。

■ 寸法図（単位：mm）

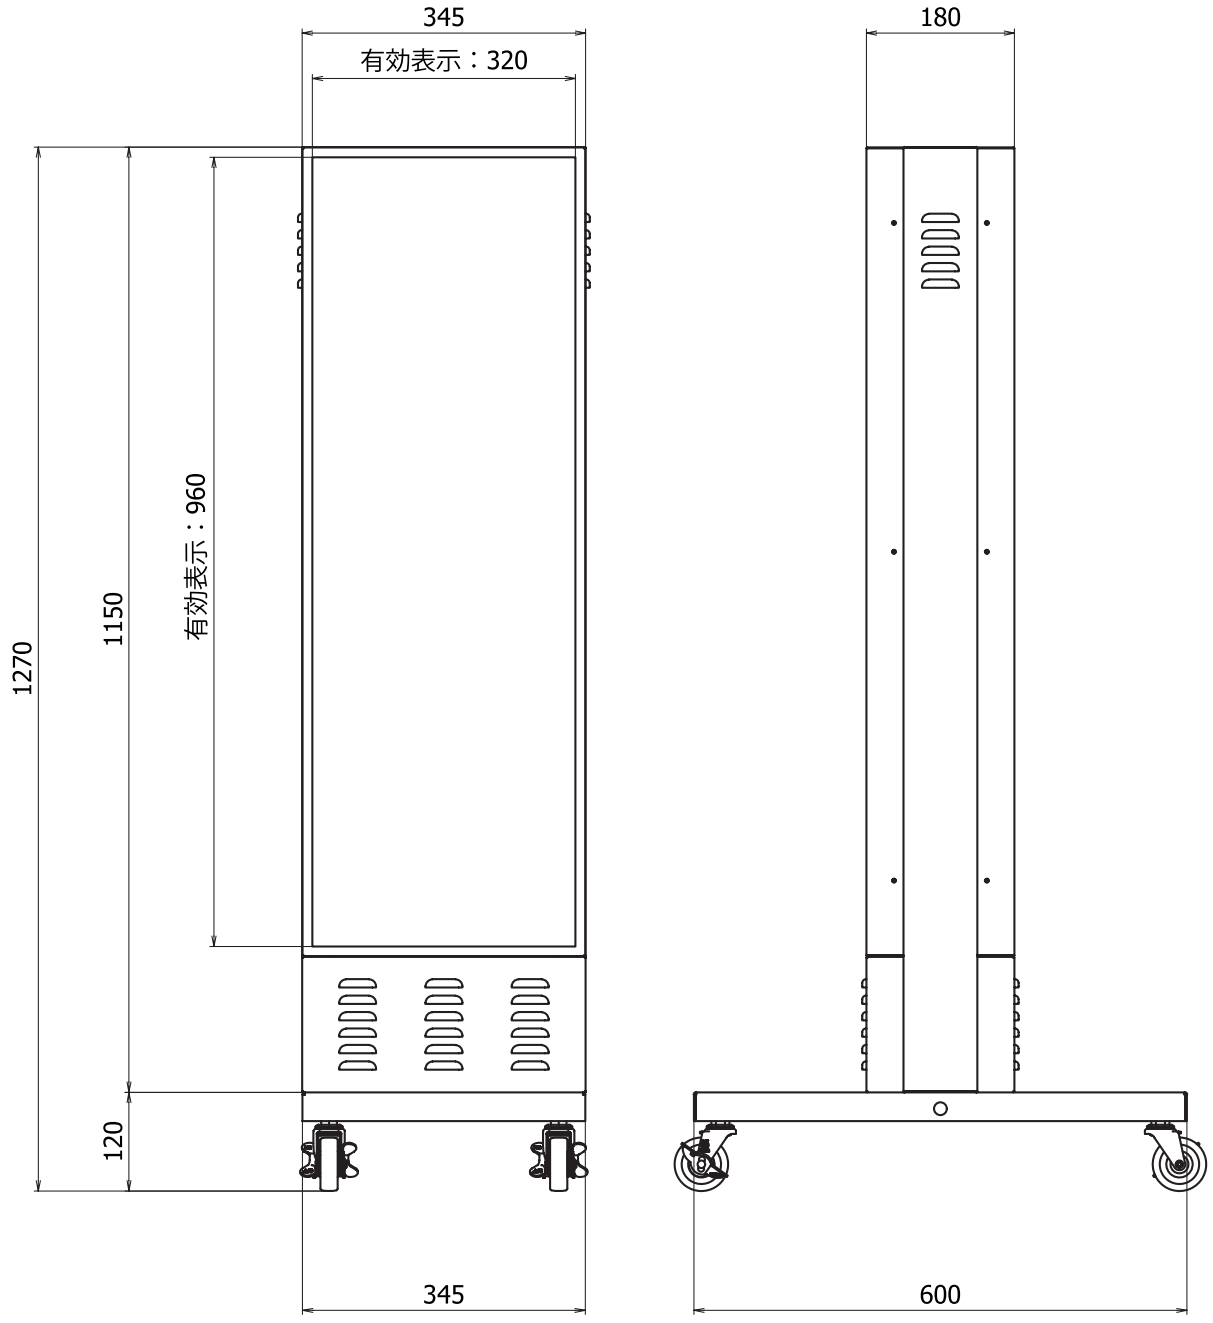

※製品の仕様は品質改良のため、予告なく変更することがあります。